


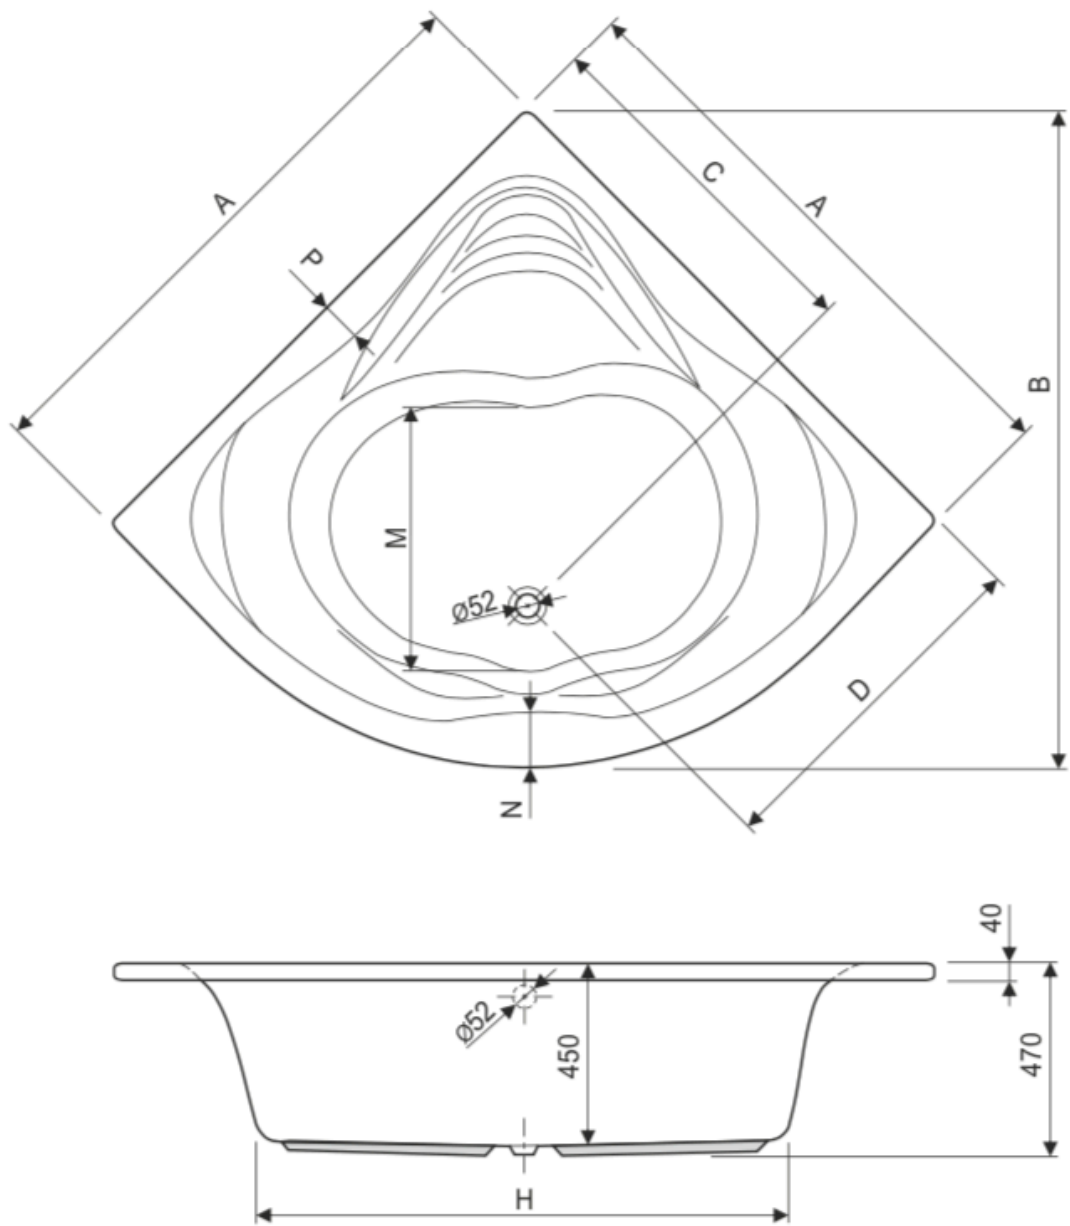


| Dimensioni | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H (mm) | M (mm) | N (mm) | P (mm) |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 130x130    | 1300   | 1420   | 805    | 805    | 1080   | 550    | 130    | 90     |
| 140x140    | 1400   | 1560   | 870    | 870    | 1130   | 700    | 130    | 90     |
| 150x150    | 1500   | 1630   | 930    | 930    | 1250   | 750    | 150    | 120    |

## Scheda installazione

# MAIA

Dim. 130x130 - 140x140 - 150x150 cm.

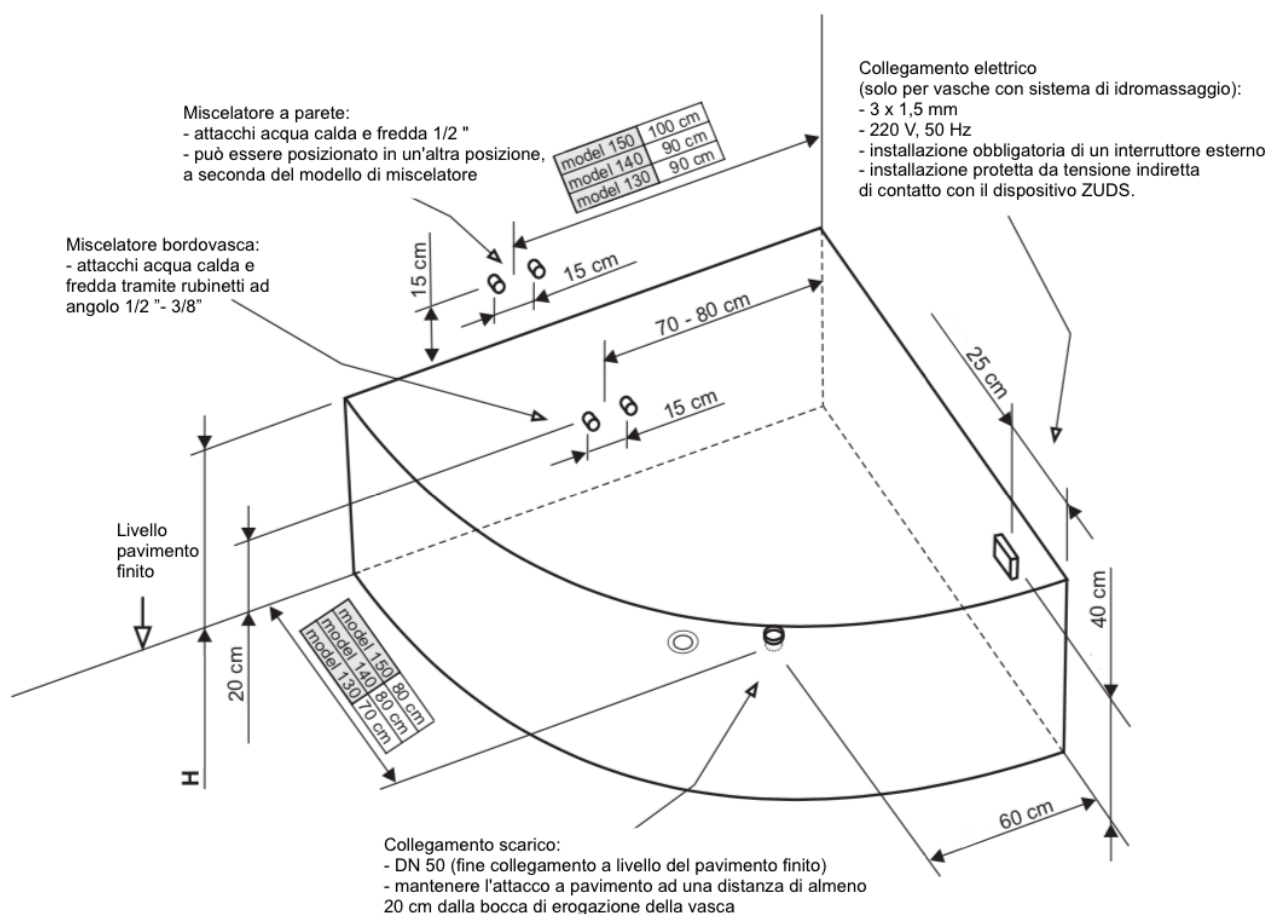

Prima di procedere al collegamento l'installatore deve verificare che l'impianto elettrico sia protetto da un interruttore differenziale (0,03) e che l'impianto di terra sia conforme alle normative vigenti nel paese di utilizzo.

La vasca idromassaggio deve essere collegata all'impianto elettrico in maniera fissa (con cavo H05 - 3x2,5 mm<sup>2</sup> tripolare con sezione da 2,5 mm<sup>2</sup>) attraverso un interruttore bipolare (apertura minima dei contatti 3 mm) adeguato alla potenza (KW) del prodotto da collegare, posto fuori dalle zone 0,1,2,3 e lontano da possibili spruzzi d'acqua.

NOTE: per vasche con telaio non è necessario prevedere cavo di alimentazione.