


Dim. 140x75 - 150x70 - 160x70 - 170x70 - 170x75 - 180x80 cm.

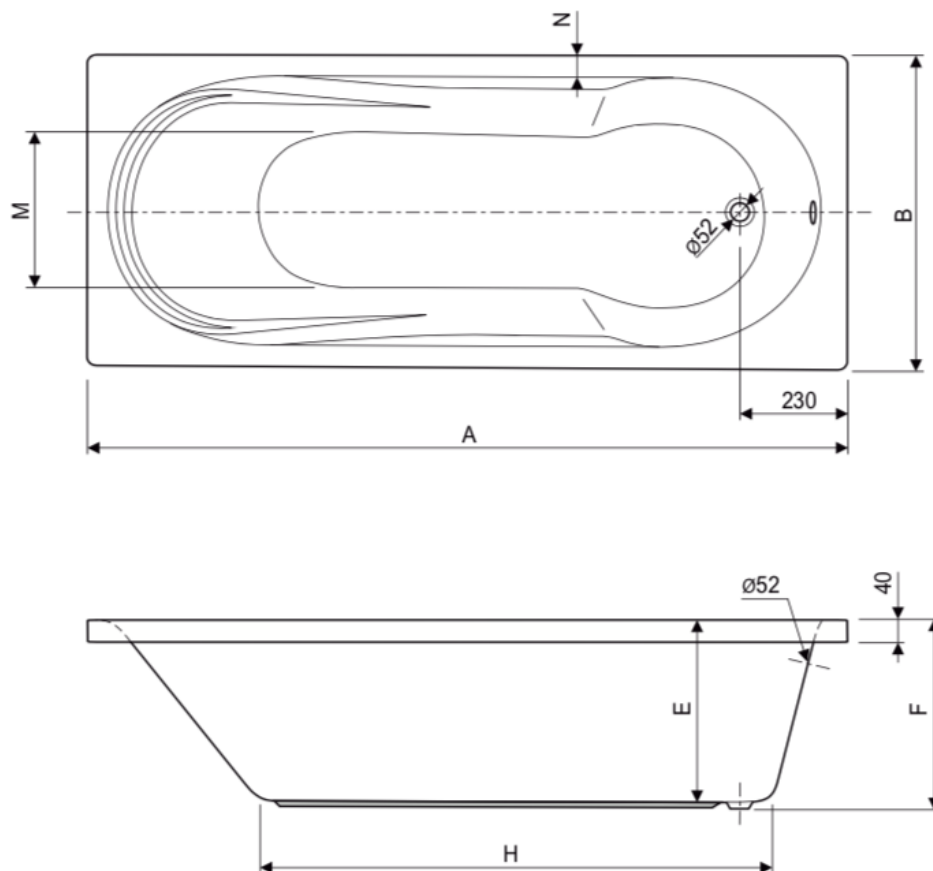

Dimensioni	A (mm)	B (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	M (mm)	N (mm)
140x75	1400	750	400	420	1040	420	60
150x70	1500	700	410	430	1090	405	55
160x70	1600	700	410	430	1150	410	55
170x70	1700	700	410	430	1250	400	55
170x75	1700	750	410	430	1250	420	60
180x80	1800	800	420	440	1350	470	65

Prima di procedere al collegamento l'installatore deve verificare che l'impianto elettrico sia protetto da un interruttore differenziale (0,03) e che l'impianto di terra sia conforme alle normative vigenti nel paese di utilizzo.

La vasca idromassaggio deve essere collegata all'impianto elettrico in maniera fissa (con cavo H05 - 3x2,5 mm² tripolare con sezione da 2,5 mm²) attraverso un interruttore bipolare (apertura minima dei contatti 3 mm) adeguato alla potenza (KW) del prodotto da collegare, posto fuori dalle zone 0,1,2,3 e lontano da possibili spruzzi d'acqua.
NOTE: per vasche con telaio non è necessario prevedere cavo di alimentazione.