


Dim. 170x70 - 180x80 - 180x90 - 190x90 cm.

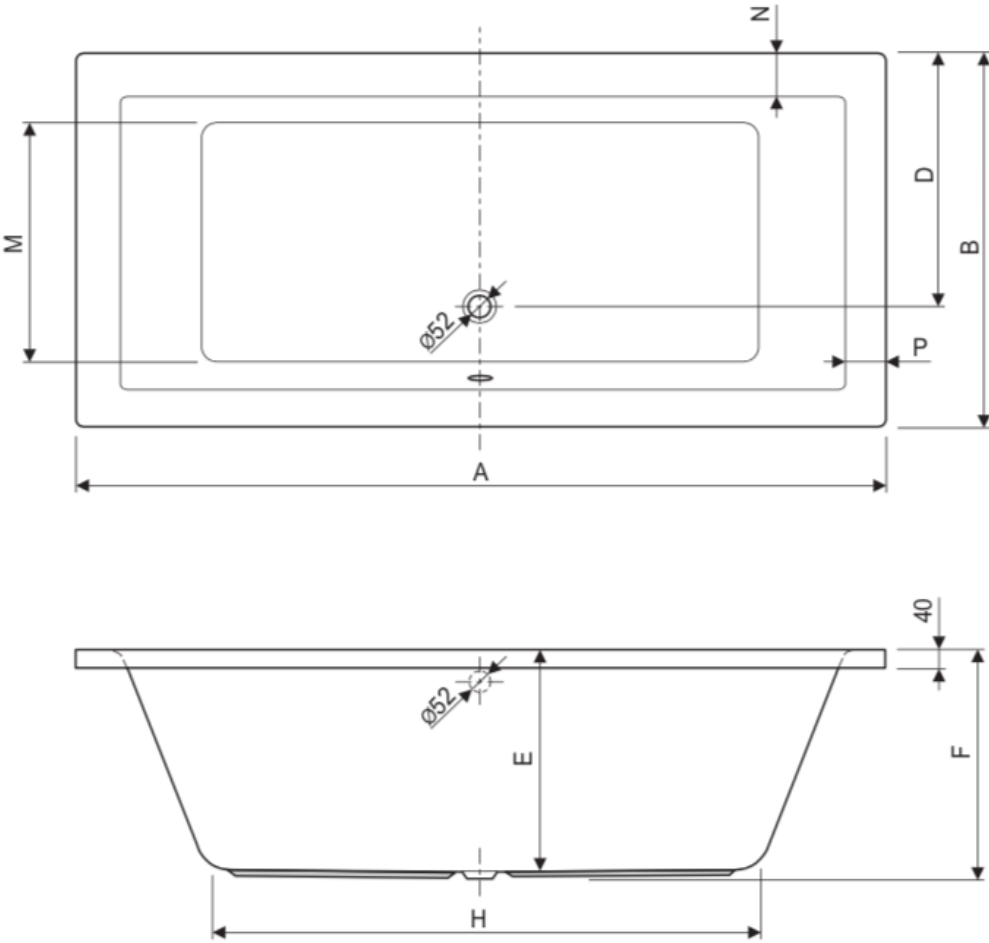


Dimensioni	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	M (mm)	N (mm)	P (mm)
170x70	1700	700	475	450	470	1175	450	75	80
180x80	1800	800	550	490	510	1250	500	85	100
180x90	1800	900	625	490	510	1250	550	90	100
190x90	1900	900	650	490	510	1300	600	85	100

Scheda installazione

AURA

Dim. 170x70 - 180x80 - 180x90 - 190x90 cm.

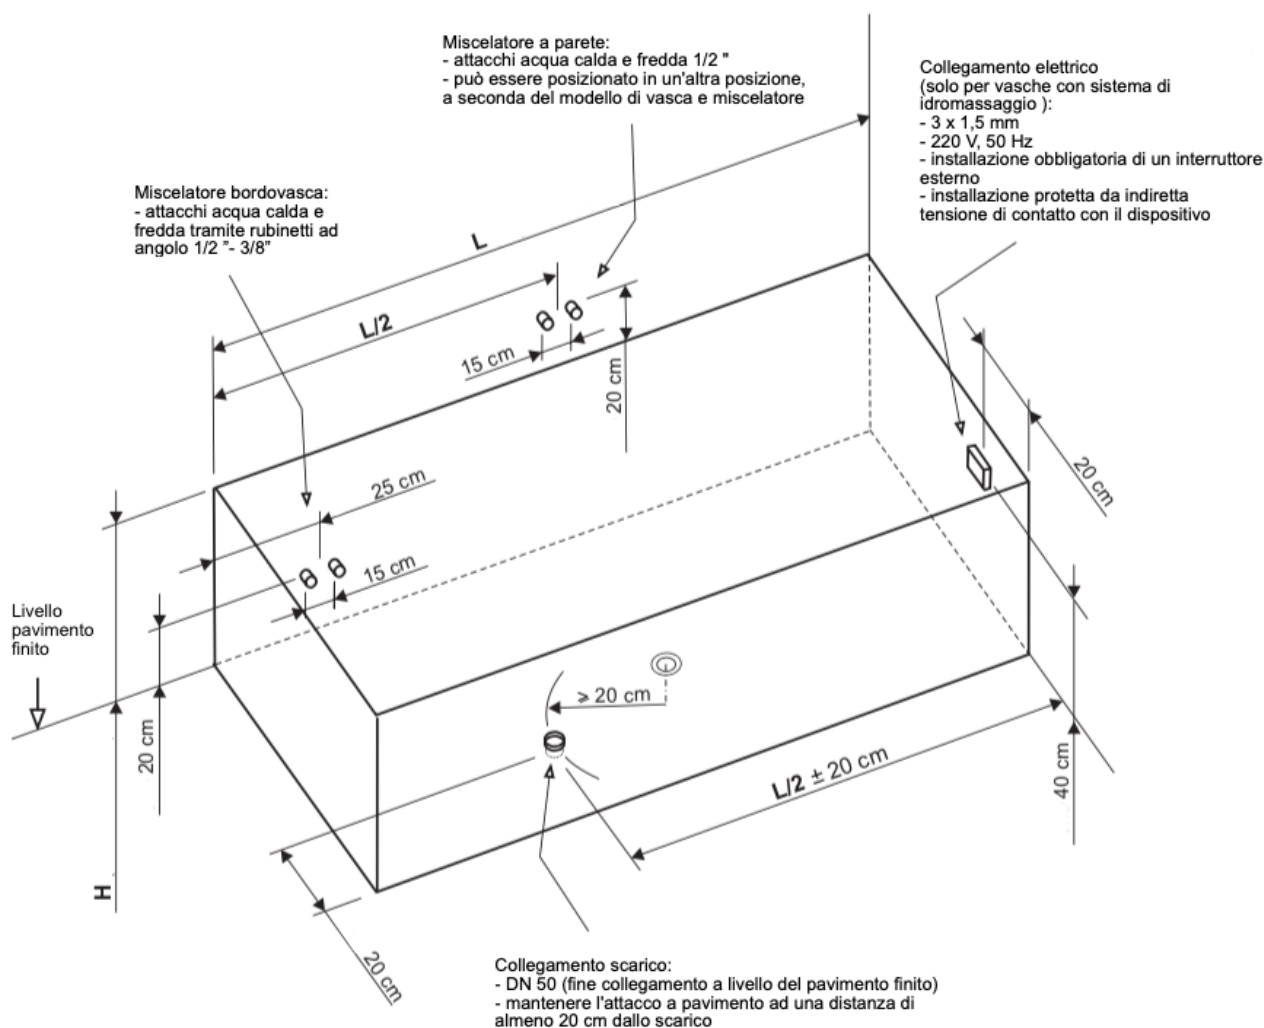

Prima di procedere al collegamento l'installatore deve verificare che l'impianto elettrico sia protetto da un interruttore differenziale (0,03) e che l'impianto di terra sia conforme alle normative vigenti nel paese di utilizzo.

La vasca idromassaggio deve essere collegata all'impianto elettrico in maniera fissa (con cavo H05 - 3x2,5 mm² tripolare con sezione da 2,5 mm²) attraverso un interruttore bipolare (apertura minima dei contatti 3 mm) adeguato alla potenza (KW) del prodotto da collegare, posto fuori dalle zone 0,1,2,3 e lontano da possibili spruzzi d'acqua.

NOTE: per vasche con telaio non è necessario prevedere cavo di alimentazione.

NOTE: per vasche con telaio non è necessario prevedere cavo di alimentazione.