

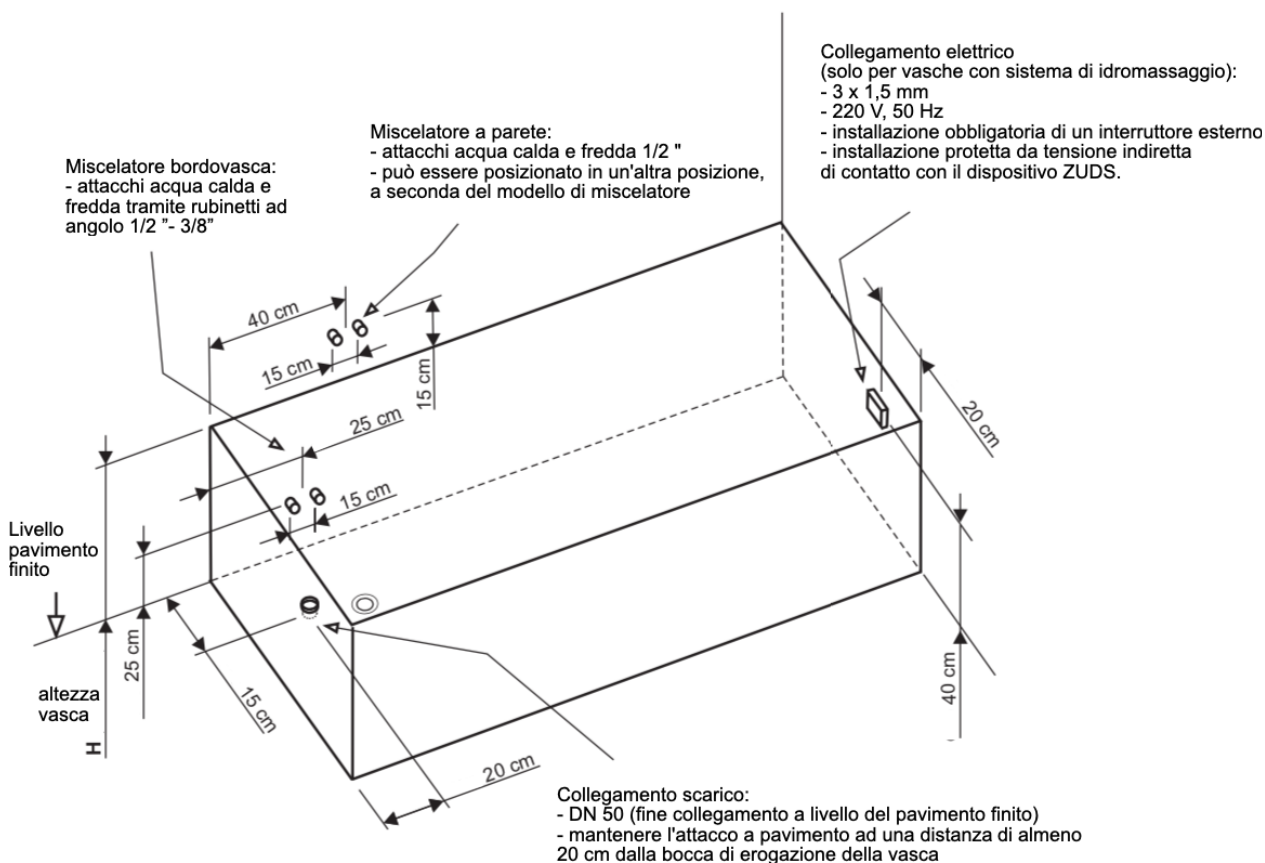


Dim. 160x70 - 170x70 - 170x75 - 170x80 - 180x80 cm.

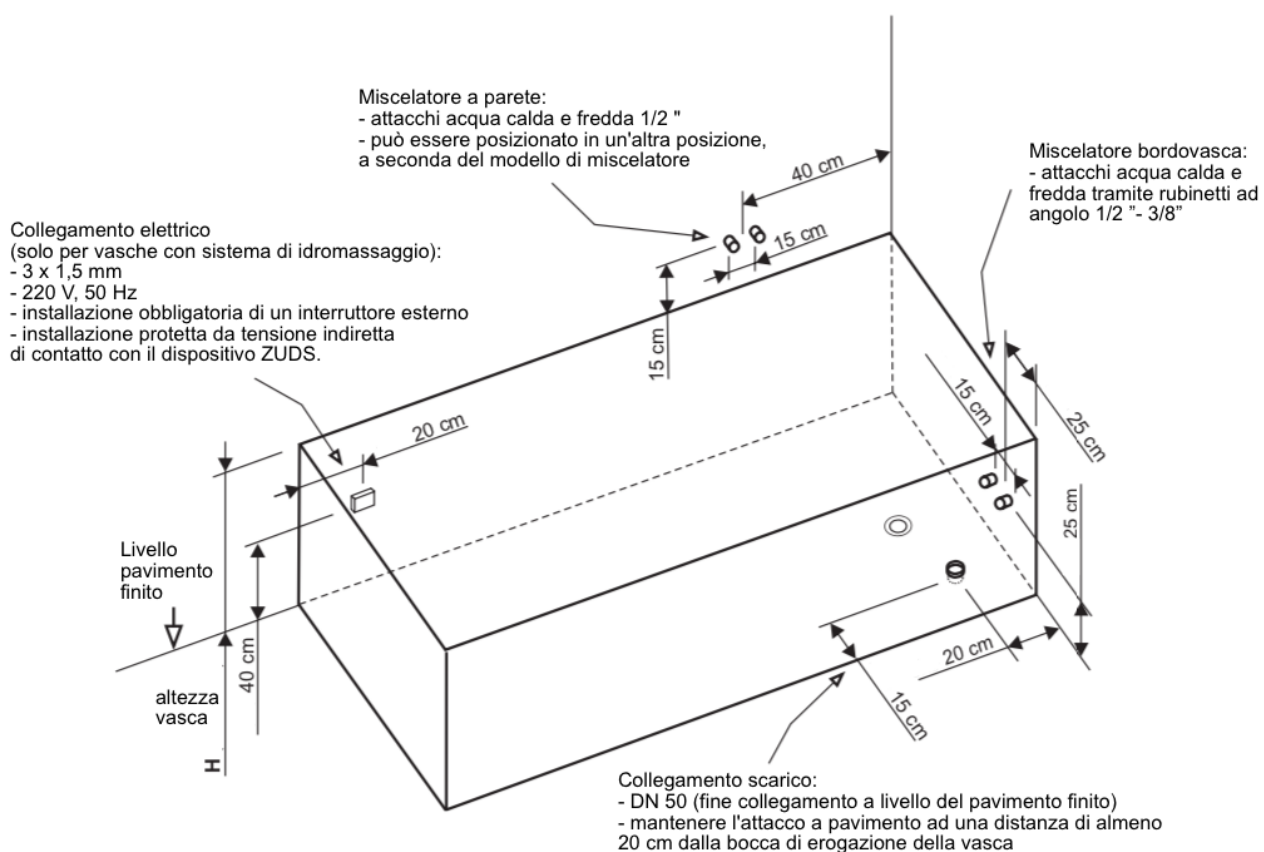

Dim. 160x70 - 170x70 - 170x75 - 170x80 - 180x80 cm.

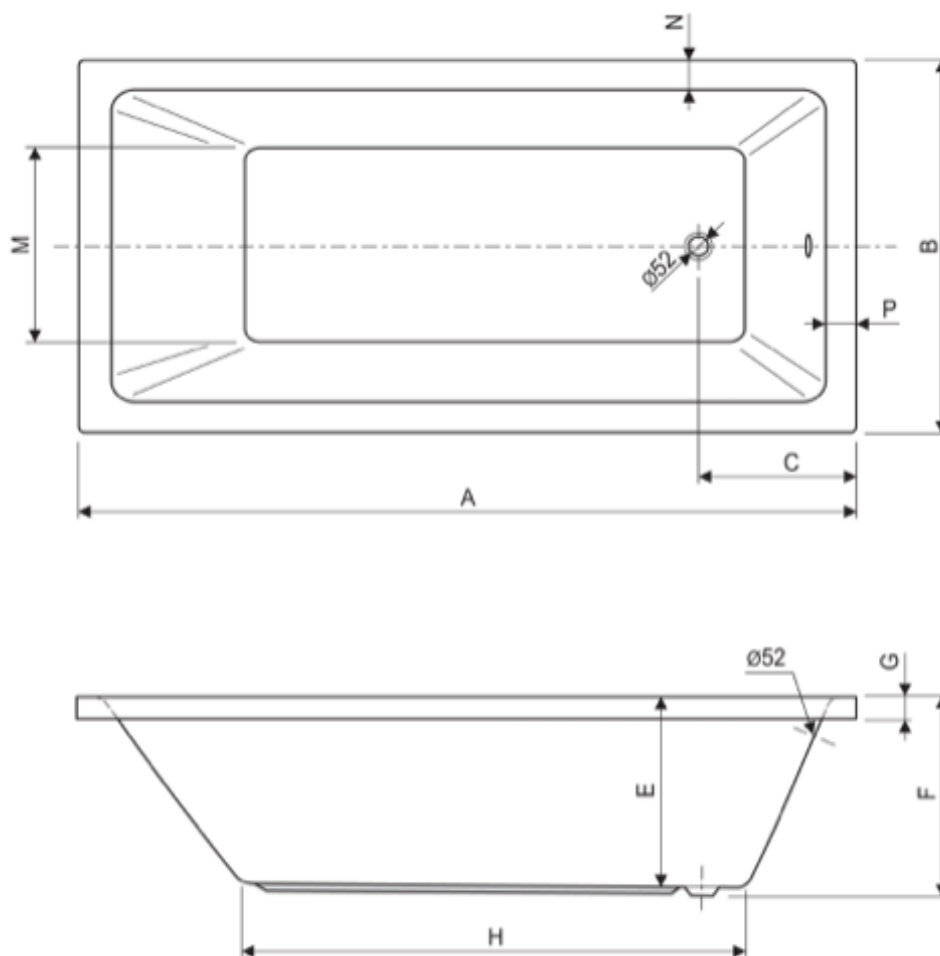

Dimensioni	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	M (mm)
160x70	1600	700	260	1140	440
170x70	1700	700	270	1185	400
170x75	1700	750	270	1185	450
170x80	1700	800	270	1200	450
180x80	1800	800	300	1210	480

Prima di procedere al collegamento l'installatore deve verificare che l'impianto elettrico sia protetto da un interruttore differenziale (0,03) e che l'impianto di terra sia conforme alle normative vigenti nel paese di utilizzo.

La vasca idromassaggio deve essere collegata all'impianto elettrico in maniera fissa (con cavo H05 - 3x2,5 mm² tripolare con sezione da 2,5 mm²) attraverso un interruttore bipolare (apertura minima dei contatti 3 mm) adeguato alla potenza (KW) del prodotto da collegare, posto fuori dalle zone 0,1,2,3 e lontano da possibili spruzzi d'acqua.

NOTE: per vasche con telaio non è necessario prevedere cavo di alimentazione.